



TYRE KILLER MECANIQUE SERIE HRMECA




- *Longueur : de 2 à 6 mètres,*
- *Hauteur : 80 mm,*
- *Version mécanique avec ressort de rappel,*
- *Possibilité de verrouillage bas électromagnétique pour sortie libre*

Caractéristiques :

HAUTEUR DES PIQUES	80 mm
LONGUEUR	Standard : 2m – 3m – 4m - 5m – 6m. Autres longueurs, nous consulter
DISTANCE ENTRE CHAQUES PIQUES	105 mm
EPAISSEUR DES PIQUES	10 mm
MOUVEMENT	Par ressort de rappel pour autoriser uniquement les sorties
FINITION DE LA STRUCTURE	Acier traité anticorrosion ral jaune
FINITION DES PIQUES	Acier traité anticorrosion ral rouge
CLASSE DE CHARGE	UNI C250
FREQUENCE D'UTILISATION	Intensive

Présentation :

Les herses rabattables sont composés de piques résistants qui montent du sol afin d'empêcher l'accès à des véhicules non autorisés, ou permettre la sortie d'une zone surveillée.
Grace à un mouvement mécanique par contrepoids, seule la sortie des véhicules est autorisée.

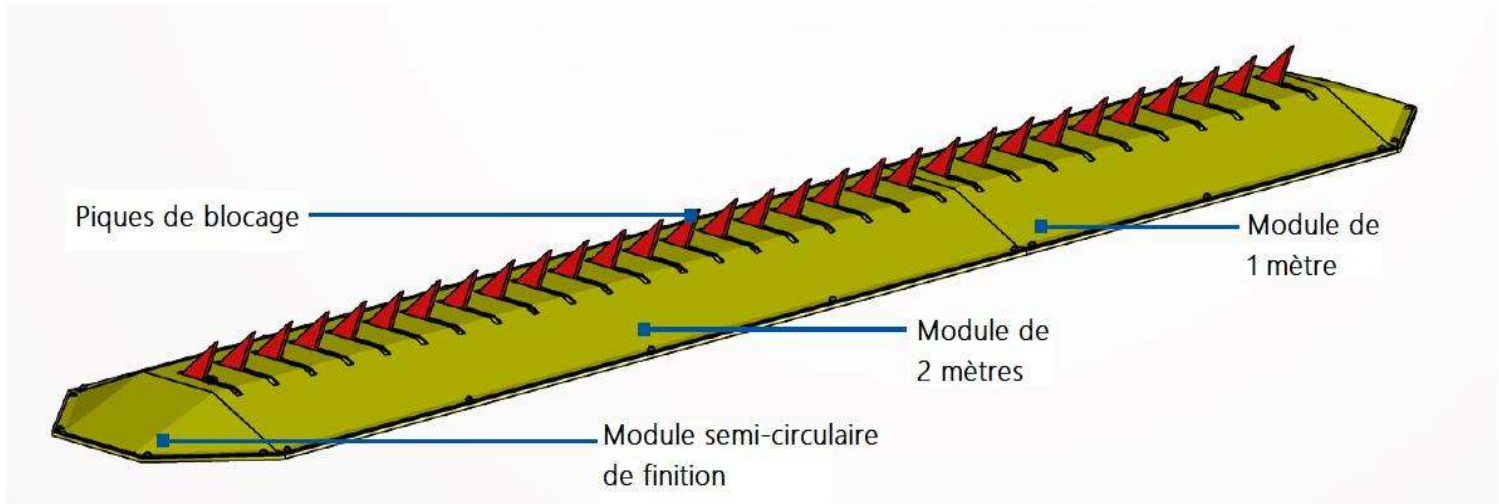

Dimensions :

