



Barrière pivotante manuelle




- * *Largeur libre de passage allant de 1.5 mètres à 3.5 mètres*
- * *Existe en version ronde ou carré*
- * *Fixation standard à bétonner, ou par platine à cheviller (option)*
- * *Possibilité de verrouillage par cadenas, serrure triangle ou serrure barillet.*
- * *Finition galvanisé à chaud, en option revêtement rouge par poudrage et bandes réfléchissantes blanches.*

Caractéristiques :


MOUVEMENT	Pivotante
APPUI PRINCIPAL	- Tube d'acier de diamètre 102mm Blocage par boulon, la barrière étant ouverte / fermée
FLECHE DE BARRIERE	Tube d'aluminium à paroi épaisse diamètre 80mm, peint par poudrage avec bandes réfléchissantes rouges
HAUTEUR	950mm hors sol
LARGEUR PASSAGE	De 1500mm à 3500mm
OPTIONS	Platine à cheviller 360x360x8mm, avec 4 alésages de diamètre 21mm pour vis d'ancrage

 **Dimension d'installation :**

1) Version ronde :

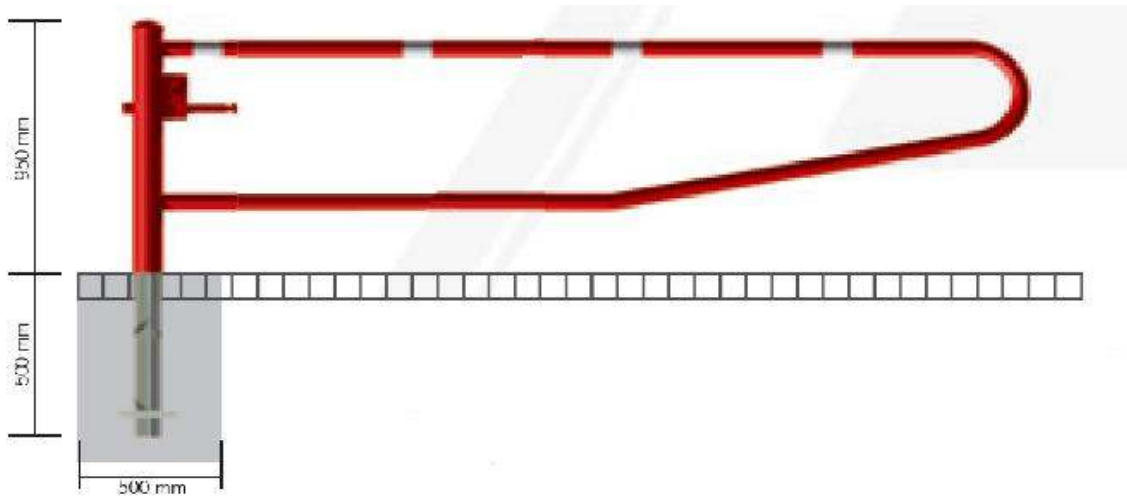

2) Version carré :

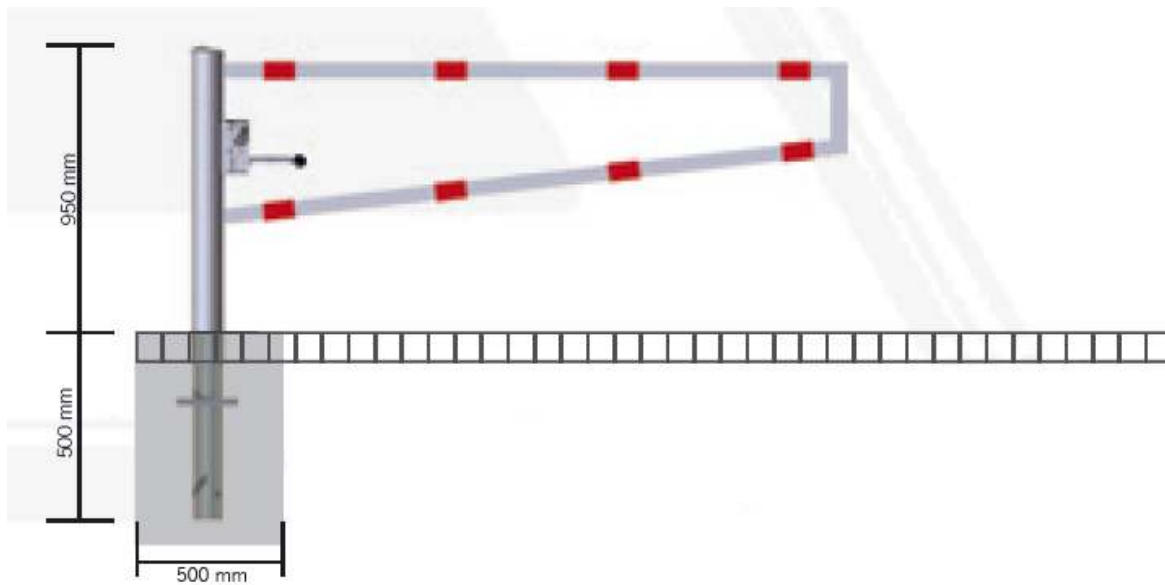

Tél : 09.81.26.27.91 - www.bornesaccess.com / bornes.access@gmail.com – 67720 Hoerdt